



WAM®



耐摩耗エルボー
ANTI-WEAR ELBOWS
VERSCHLEISSBESTÄNDIGE ROHRBÖGEN
COURBES ANTIUSURE
CURVE ANTIABRASIVE

EXTRABEND®

エキストラバンド



ITALIAN PATENT N° MO99U00005
N° MO99C000224



EXTRABEND® Elbows are suitable for the conveyance in suspension of abrasive powders or granular materials. They are employed as 90° pipe connections on silo filling pipes or on low-pressure pneumatic conveying lines up to 1.5 bar.

Within the concavity a "cushion" of air and material is formed that enables the flow of product to be diverted without violent blows on the walls of the Elbow.

The special geometry and the use of engineering-polymers provide the Elbow with a considerable degree of elasticity, which results in:

- reduction in space required
- extremely lightweight design
- resistance to wear
- no risk of packing under pressure
- retains the particular characteristics of the material
- insignificant heating of the materials due to less wear of the engineering-polymer
- high reduction in load losses, thus significant saving in compressed air used for conveying

Material: Antistatic SINT®ER engineering polymer

Accessories supplied: Hardware for fixing the assembly

エキストラベンドエルボーは搬送において磨耗作用のある粉体、顆粒体の一時的保留に適しています。本エルボーはサイロ投入パイプへの直角接続に使用し、1.5barまでの低圧エア圧送ラインに使用できます。

エルボー内部の凹凸がクッションになり空気、製品がエルボーの内壁に直接強いブローが当たらないようにそらしします。

特殊な形状、工学ポリマーが高い弾力性を生み出し、その特性は以下の通りです。

- コンパクト
- 軽量デザイン
- 耐摩耗
- 圧力下でのパッキングのリスクなし
- 製品の特殊な特性維持
- 低摩耗工学ポリマーによって製品温度上昇低下
- 高い負荷削減によりエア圧送空気のセーブ

材質: 帯電防止SINT®ER 工学ポリマー

供給アクセサリ: 組立用器具

Les coudes à rayon de courbure étroit EXTRABEND® sont indiqués pour le transport, en suspension, de matières abrasives granulées ou en poudre. Ils sont utilisés dans les lignes de transport pneumatique à basse pression ou les lignes de remplissage des silos jusqu'à 1,5 bar. Il s'agit de raccords indiqués pour relier deux tubes formant un angle de 90° entre eux.

La formation d'un coussin de matière et d'air à l'intérieur de la partie concave permet de dévier le flux du produit transporté sans chocs violents sur la paroi du coude.

La géométrie particulière et l'utilisation de polymères techniques donne au coude une élasticité remarquable qui se traduit en:

- encombrement minimum
- légèreté extrême
- résistance à l'usure
- aucun risque de formation d'amalgame
- maintien des caractéristiques spécifiques de la matière incohérente
- échauffement des matières insignifiant dû à la diminution du frottement des polymères techniques
- forte diminution des pertes de charge créant une économie d'énergie pneumatique de transport considérable

Matière de construction: polymère technique SINT®ER antistatique.

Accessoires standard: boulonnerie de fixation


Le curve a raggio corto EXTRABEND® sono adatte per il trasporto, in sospensione, di materiali abrasivi granulari o in polvere.

Trovano impiego su linee di trasporto pneumatico a bassa pressione o di caricamento silo fino a 1,5 bar. Trattasi in sostanza di raccordi adatti per collegare due tubi con un angolo, tra loro, di 90°. All'interno della concavità si forma un cuscinetto di materiale e aria che consente di deviare il flusso del prodotto trasportato senza urti violenti sulla parete della curva. Pertanto la particolare geometria e l'impiego di tecnopolimeri conferiscono alla curva una notevole elasticità che si traduce in:


- ingombri ridotti
- estrema leggerezza
- resistenza all'usura
- nessun rischio di impaccamento
- mantenimento delle caratteristiche peculiari del materiale incoerente
- insignificante riscaldamento dei materiali dovuto al minor attrito dei tecnopolimeri
- forte riduzione delle perdite di carico con notevole risparmio di energia pneumatica di trasporto

Materiale di costruzione: Tecnopolimero SINT®ER antistatico

Accessori previsti: bulloneria di fissaggio

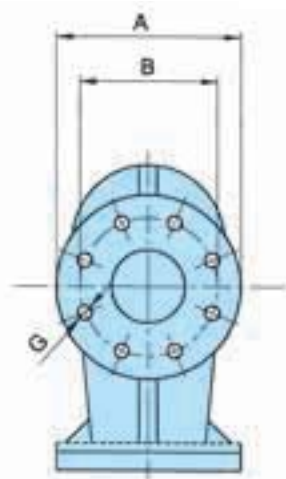

Antistatic SINT®ER
帯電防止SINT®ER

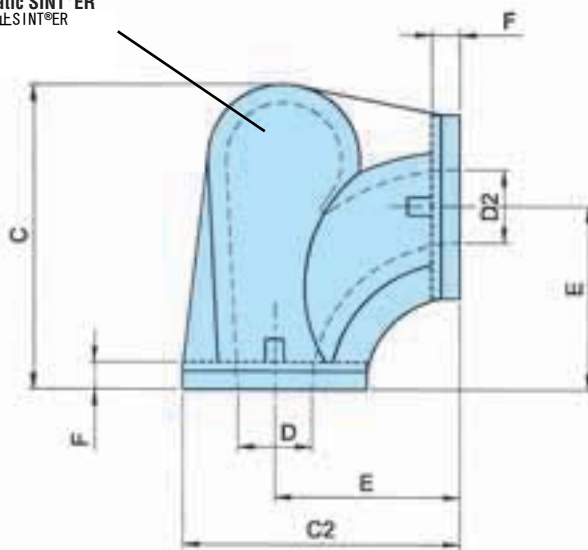

Type	Ø Piping パイプ径 Tuyauterie Linea di trasporto	A	B	C	C2	Ø D	Ø D2	E	F	Ø G	Flange Drillings フランジドリル穴 Perçage brides Fori flange	kg
EB 2	2"	165	125	232	220	55	52	140	23	18	4	2
EB 3	3"	200	160	330	300	85	80	200	30	18	4	5
EB 4	4"	220	180	435	373	108	105	263	30	18	8	7

Ref. UNI 2223 CPN 10

Dimension in mm

FURTHER PRODUCTS
WEITERE PRODUKTE
ALTRE PRODUZIONI
ALTRA PRODUZIONE



N.B.: Rights reserved to modify technical specifications.

N.B.: Angaben ohne Gewähr. Änderungen können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

N.B.: Toutes données portées dans le présent catalogue n'engagent pas le fabricant. Elles peuvent être modifiées à tout moment.

N.B.: Tutti i dati riportati nel presente catalogo non sono impegnativi e possono subire variazioni in qualsiasi momento.

WAM.35

12.02



WAM®

WAM S.p.A.

Via Cavour, 338
I - 41030 Ponte Motta
Cavezzo (MO) - ITALY

fax

e-mail

internet

videoconference

+39 0535 / 61 81 11

+39 0535 / 61 82 26

info@wamgroup.com

www.wamgroup.com

+39 0535 / 4 90 32